



Proiettore di simboli per applicazioni multifunzionali  
**Symbols projector for multifunctional applications**

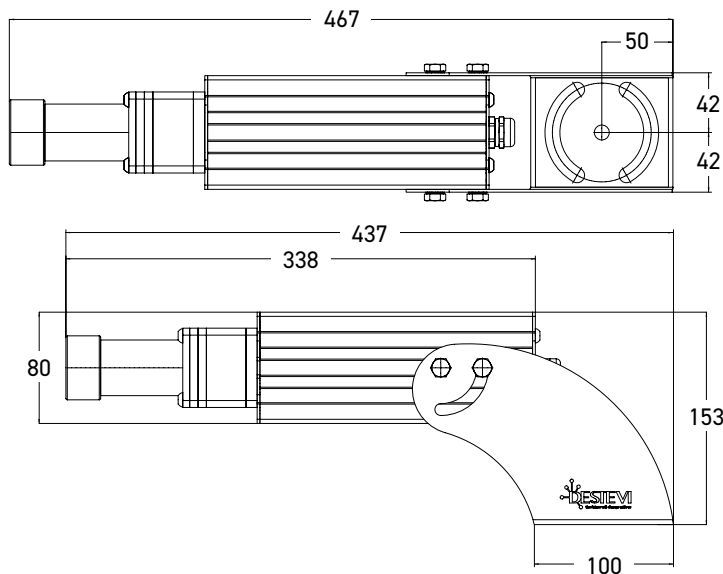

**DEGOBAX40-XX**

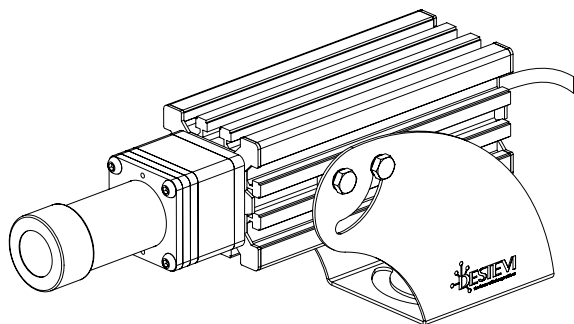

IK09 IP65



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

Modello <b>Model</b>	<b>DEGOBAX40-XX</b>
Potenza <b>Power</b>	<b>40 w</b>
Tensione alimentazione <b>Supply voltage</b>	<b>120 ~ 430 VDC</b>
Frequenza <b>Frequency</b>	<b>47 ~ 440 Hz</b>
Tecnologia <b>Technology</b>	<b>Diodo LED</b>
Materiale <b>Materials</b>	<b>Alluminio anodizzato e acciaio Inox AISI 304 Anodized aluminium and stainless steel AISI 304</b>
Temperatura esercizio <b>Operating temperature</b>	<b>- 45° C ~ +65° C</b>
Fattore di potenza <b>Power factor</b>	<b>&gt; 0,9</b>
Peso <b>Weight</b>	<b>3,2 kg</b>

Manuale d'uso e manutenzione  
**User and maintenance manual**



COLORI / COLOURS

	Colore VERDE <b>GREEN colour</b>	<b>G</b>
	Colore BLU <b>BLUE colour</b>	<b>B</b>
	Colore ROSSO <b>RED colour</b>	<b>R</b>
	Colore BIANCO <b>WHITE colour</b>	<b>W</b>

Altezza di installazione  
**Installation height**

mt  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4

modello / item

**DEGOBAX40-XX**

SIMBOLI / SYMBOLS

**XX**

