
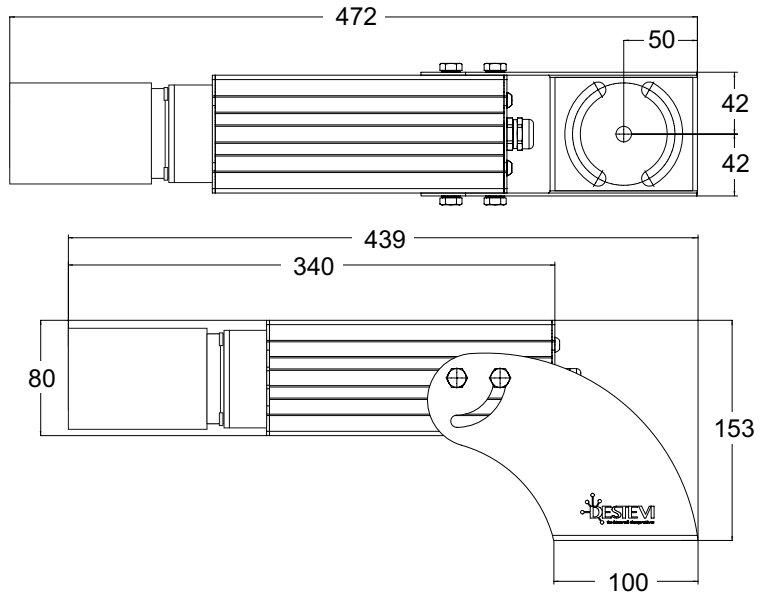



# DEGOBCRG240-XX

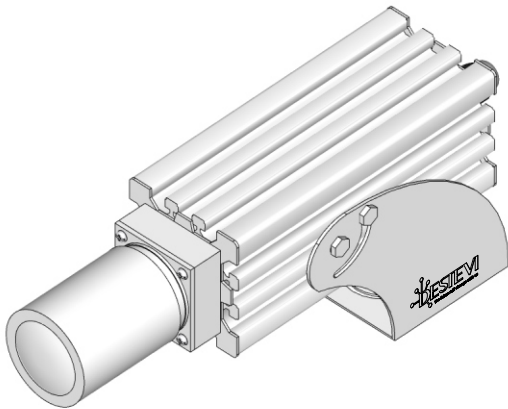


IK09 IP65 □

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS




Modello <b>Model</b>	<b>DEGOBCRG240-XX</b>
Potenza <b>Power</b>	<b>40 w</b>
Tensione alimentazione <b>Supply voltage</b>	<b>120 ~ 430 VDC</b>
<b>Frequency</b>	<b>47 ~ 440 Hz</b>
Tecnologia <b>Technology</b>	<b>Diodo LED</b>
Materiale <b>Materials</b>	<b>Alluminio anodizzato e acciaio Inox AISI 304 Anodized aluminium and stainless steel AISI 304</b>
Temperatura esercizio <b>Operating temperature</b>	<b>- 45° C ~ +65° C</b>
Fattore di potenza <b>Power factor</b>	<b>&gt; 0,9</b>
Peso <b>Weight</b>	<b>3,2 kg</b>

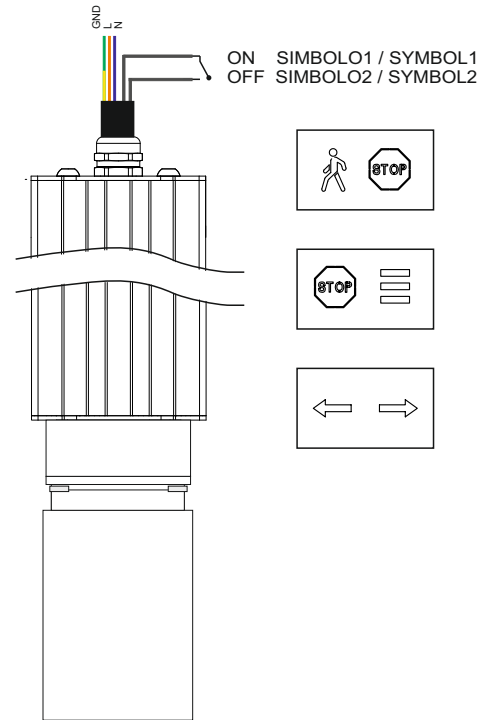

Proiezione a terra  
 Ground projection

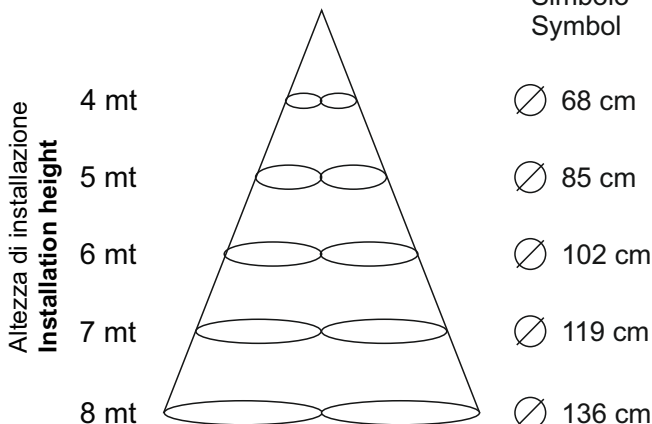

XX

SIMBOLI / SYMBOLS	<b>01</b>	ROSSO RED		VERDE GREEN
	<b>02</b>	ROSSO RED		VERDE GREEN
	<b>03</b>	ROSSO RED		VERDE GREEN

DESTREVI\_DEGOB\_REV072024