

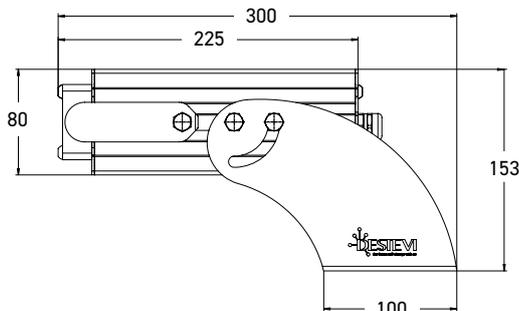


**DELAS05DXB-A / DELAS05DYB-A  
DELAS05DZB-A**

Colore BLU  
BLUE colour

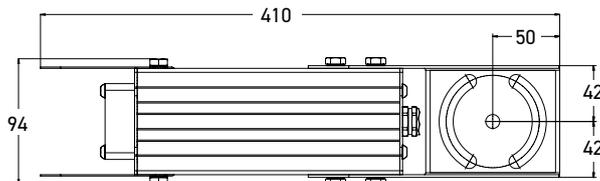

Manuale d'uso e manutenzione  
User and maintenance manual

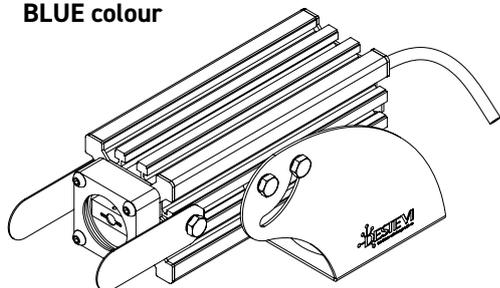


IK09 IP65



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

Potenza <b>Power</b>	<b>16 w</b>
Tensione alimentazione <b>Supply voltage</b>	<b>12 ~ 48 VDC</b>
Frequenza <b>Frequency</b>	<b>0 Hz</b>
Tecnologia <b>Technology</b>	<b>Diodo Laser</b>
Materiale <b>Materials</b>	<b>Alluminio anodizzato e acciaio Inox AISI 304 Anodized aluminium and stainless steel AISI 304</b>
Temperatura esercizio <b>Operating temperature</b>	<b>- 45° C ~ +65° C</b>
Fattore di potenza <b>Power factor</b>	
Peso <b>Weight</b>	<b>2,7 kg</b>
Classificazione <b>Classification</b>	<b>Classe 2M</b>

APPLICAZIONI / FEATURES



Carriponte  
**Overhead cranes**



Percorsi pedonali  
**Pedestrian paths**



Attraversamenti stradali  
**Crossings roads**




Linee di delimitazione stradale  
**Road boundary line**

Misura di proiezione della linea a terra  
Line projection measurement

modello / item

Altezza di installazione  
Installation height

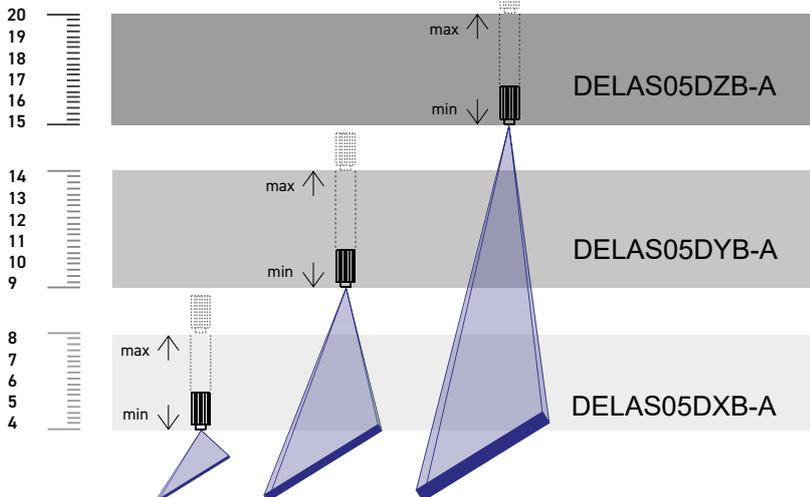

Lunghezza linea proiezione a terra  
**Ground projection line length**

**22 ÷ 31 mt**

Spessore linea  
**Line thickness**

**9 ÷ 12 cm**

Lunghezza linea proiezione a terra  
**Ground projection line length**

**17 ÷ 28 mt**

Spessore linea  
**Line thickness**

**5 ÷ 9 cm**

Lunghezza linea proiezione a terra  
**Ground projection line length**

**11 ÷ 23 mt**

Spessore linea  
**Line thickness**

**3 ÷ 5 cm**