

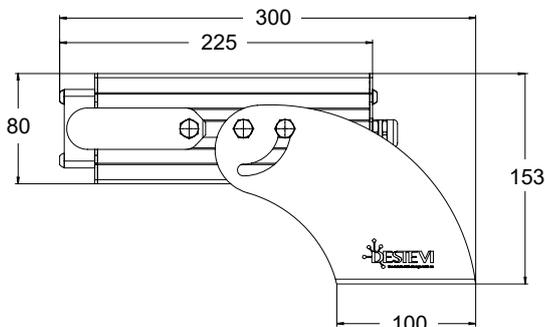


Proiettore di linee per applicazioni multifunzionali
Line projector for multifunctional applications

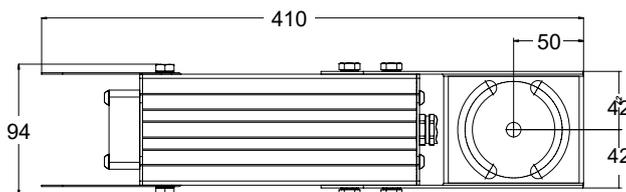

DELAS05DZR-A / DELAS05DVR-A DELAS05DUR-A

 Colore ROSSO
RED colour

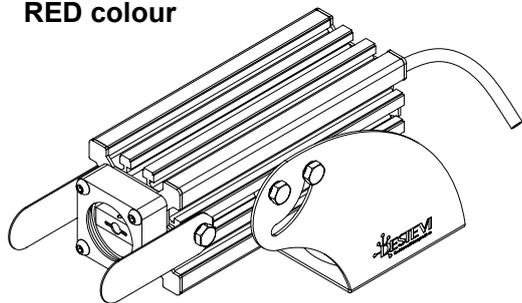

Manuale d'uso e manutenzione
User and maintenance manual




IK09 IP65



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

Potenza Power	10 w
Tensione alimentazione Supply voltage	12 ~ 48 VDC
Frequenza Frequency	0 Hz
Tecnologia Technology	Diodo Laser
Materiale Materials	Alluminio anodizzato e acciaio Inox AISI 304 Anodized aluminium and stainless steel AISI 304
Temperatura esercizio Operating temperature	- 45° C ~ +65° C
Fattore di potenza Power factor	
Peso Weight	2,7 kg
Classificazione Classification	Classe 2M

APPLICAZIONI / FEATURES



Carriponte
Overhead cranes



Percorsi pedonali
Pedestrian paths





Attraversamenti stradali
Crossings roads



Linee di delimitazione stradale
Road boundary line


Misura di proiezione della linea a terra
Line projector measurement

mt

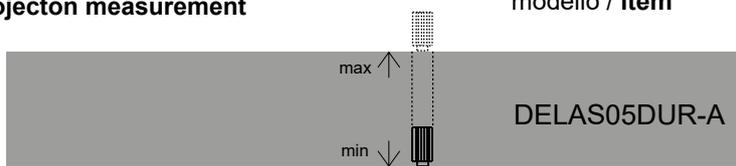

Lunghezza linea proiezione a terra
Ground projection line length
12 ÷ 17 mt

Spessore linea
Line thickness
9 ÷ 12 cm

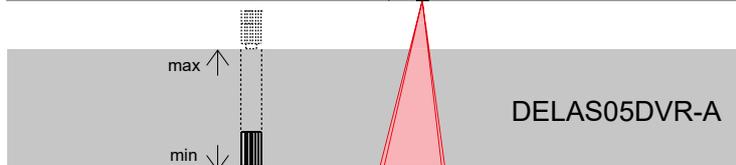

Lunghezza linea proiezione a terra
Ground projection line length
10 ÷ 16 mt

Spessore linea
Line thickness
5 ÷ 8 cm



Lunghezza linea proiezione a terra
Ground projection line length
6 ÷ 12 mt

Spessore linea
Line thickness
3 ÷ 5 cm

Altezza di installazione
Installation height